

カルスケA金属腐食データ表

【試験条件】

●テストピース 50×30×2mm

●濃度 20%


●時間 6時間(流水状態)

金属	カルスケA(5 倍希釈)	
腐食速度 (mg/ cm ² /Hr)	20℃	40℃
SS-400	0.082	0.115
SUS-304	0.000	0.000
SUS-430	0.000	0.000
Cu(C1220P)	0.001	0.002
Al(A5052P)	0.001	0.005
黄銅(真鍮)	0.001	0.003


カルスケAカルシウムケール溶解テスト試験結果



9時30分カルシウムスケール

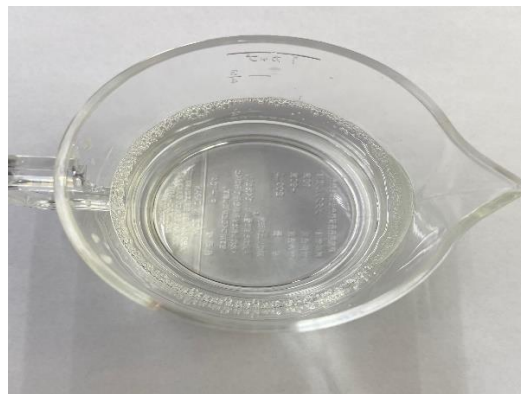

カルスケA、5倍希釈液

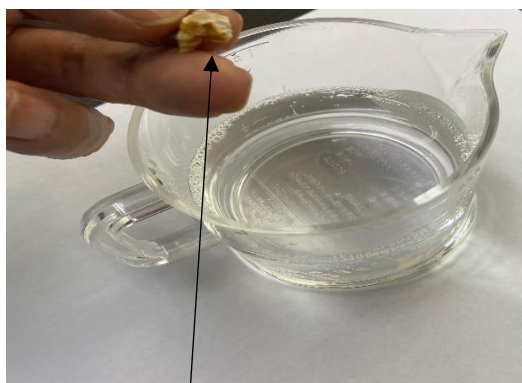

スケール投入前




10時、カルシウムスケール投入




15時、カルシウムスケール画像

かなり細かく溶解した(画像)

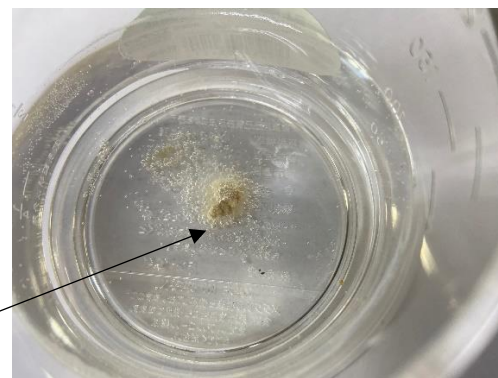

17時、カルシウムスケール画像

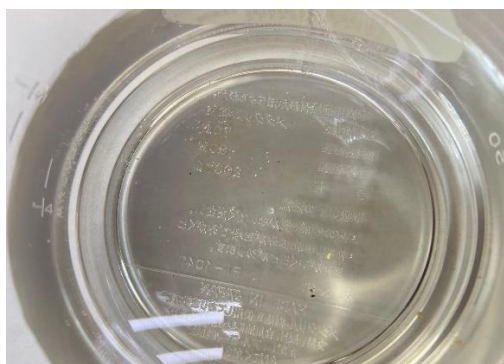

19時、カルシウムスケール溶解